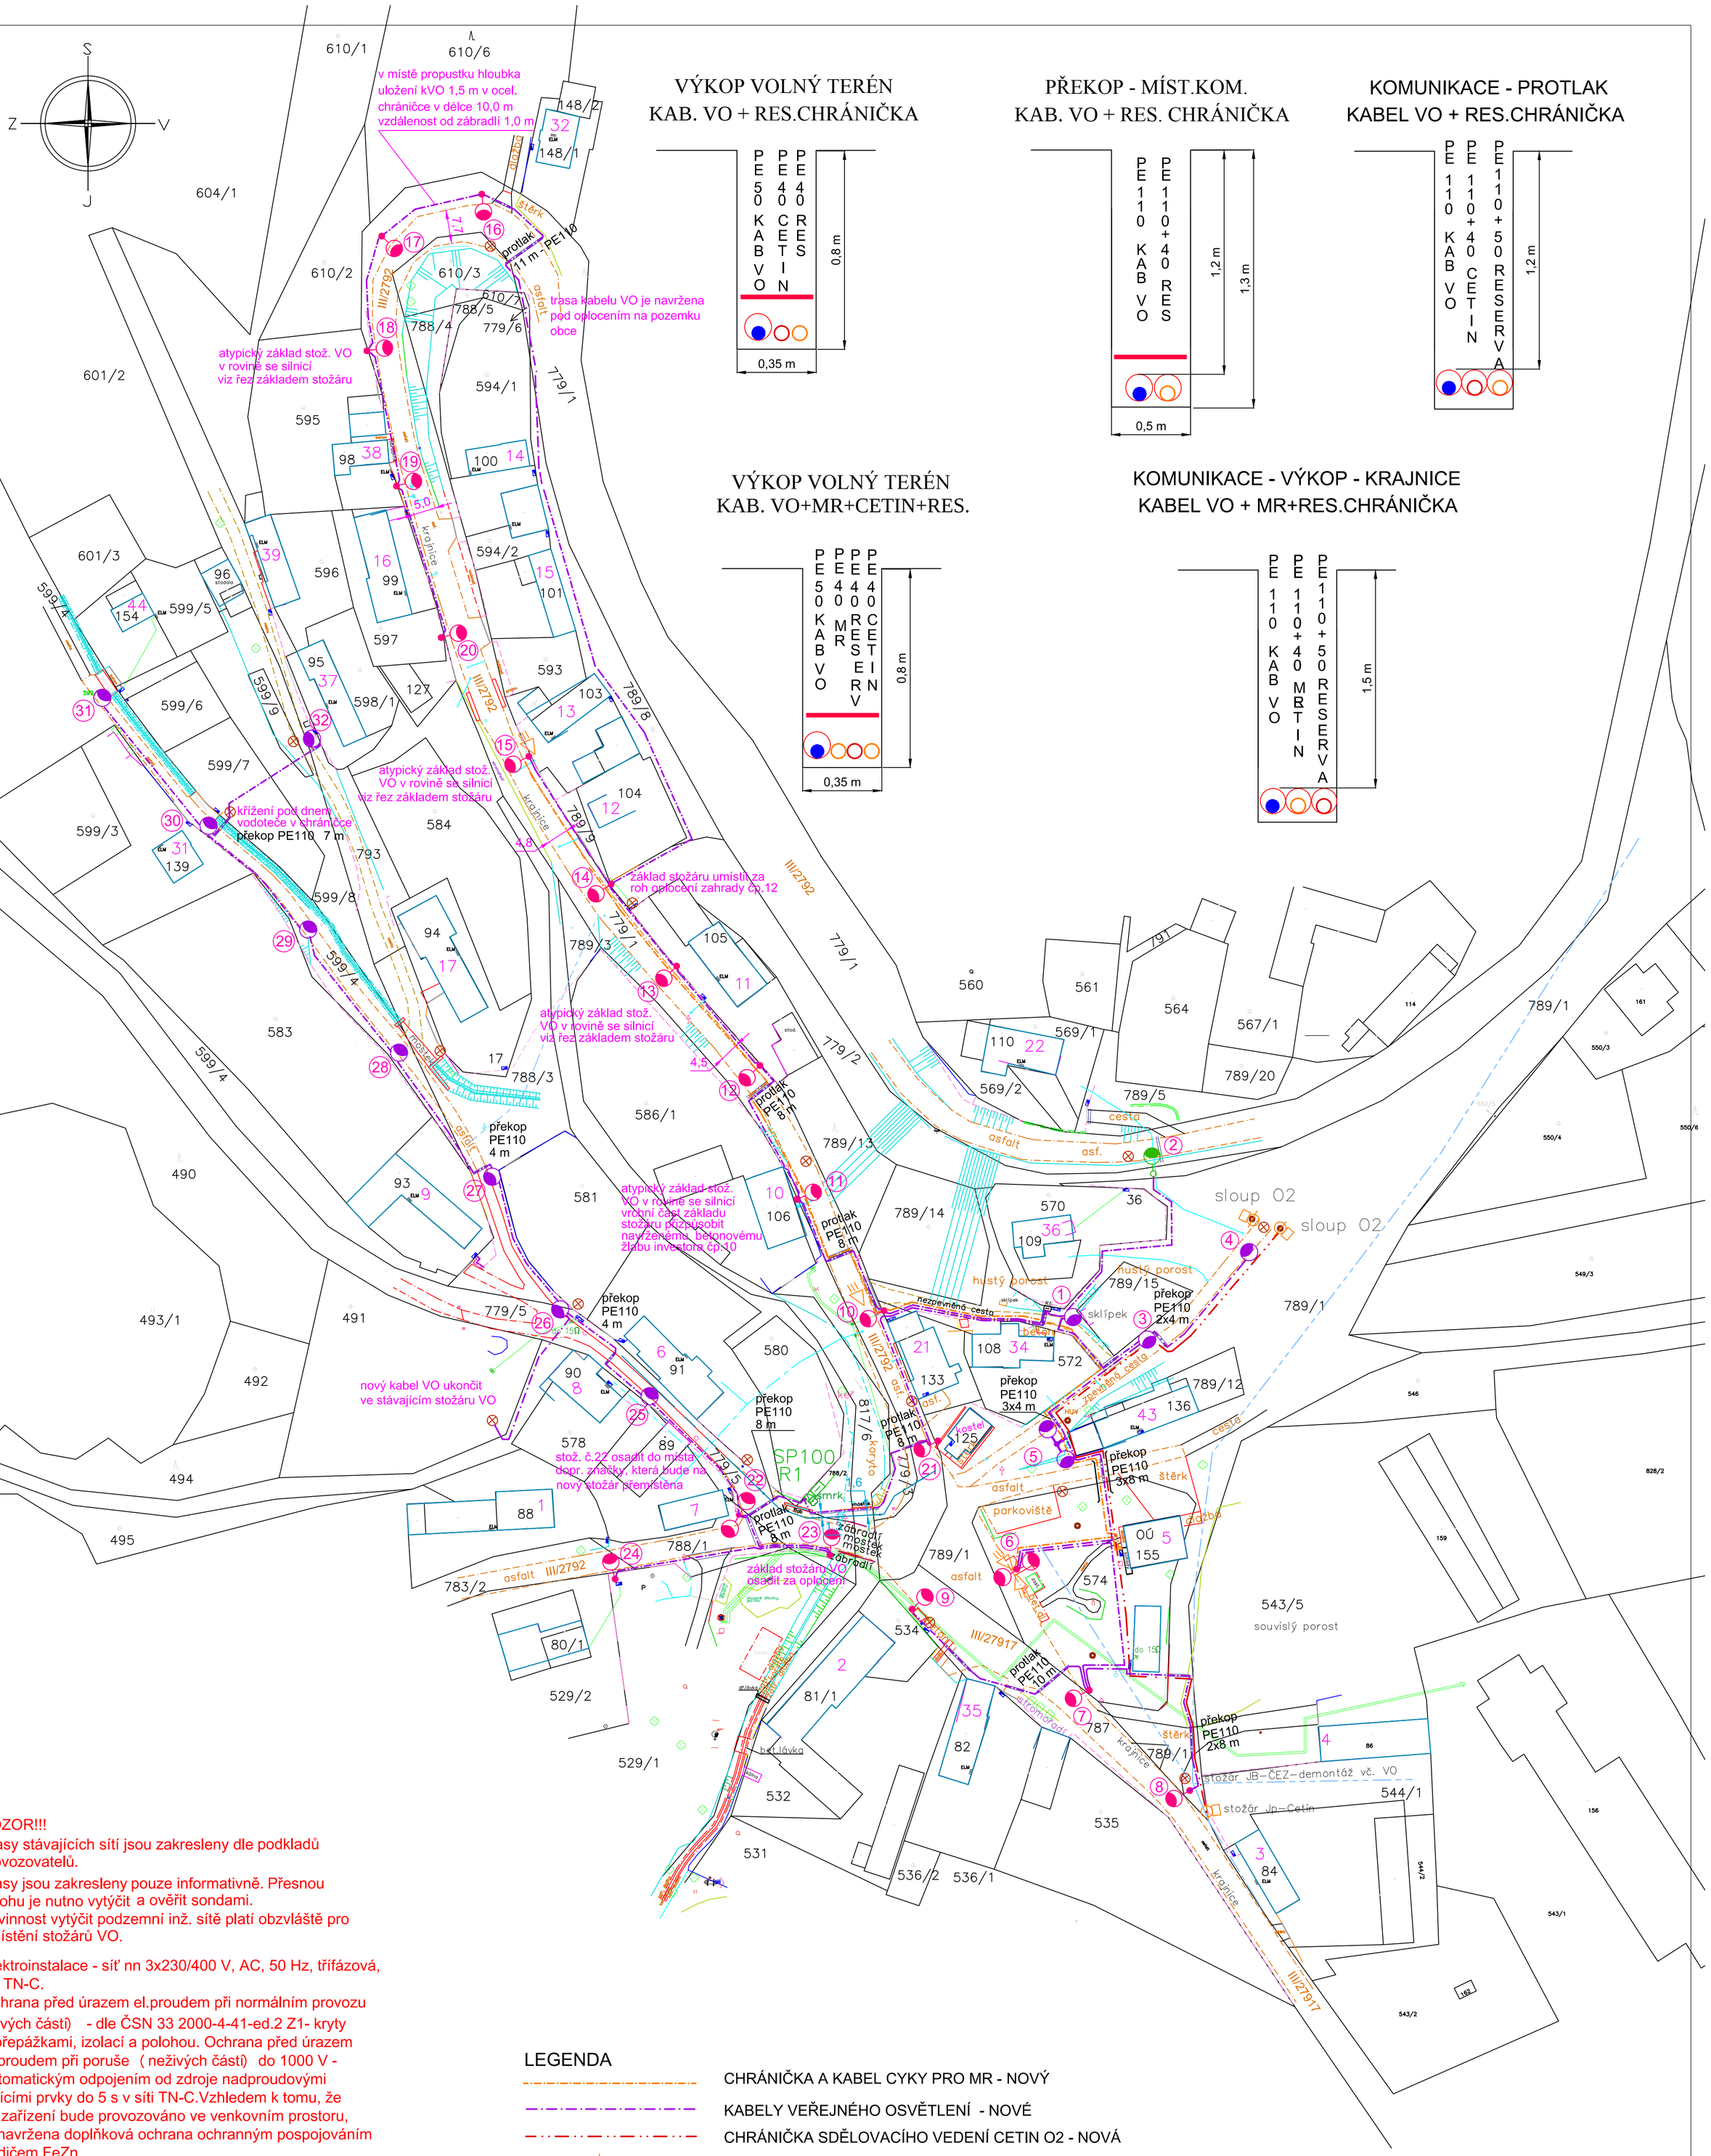

VÝKOP VOLNÝ TERÉN KAB. VO + RES.CHRÁNIČKA

PŘEKOP - MÍST.KOM. KAB. VO + RES. CHRÁNIČKA

KOMUNIKACE - PROTLAK KABEL VO + RES.CHRÁNIČKA

VÝKOP VOLNÝ TERÉN KAB. VO+MR+CETIN+RES.

KOMUNIKACE - VÝKOP - KRAJNICE KABEL VO + MR+RES.CHRÁNIČKA

POZOR!!!
Trasy stávajících sítí jsou zakresleny dle podkladů provozovatelů.
Trasy jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno vytýčit a ověřit sondami.
Povinnost vytýčit podzemní inž. sítě platí obzvláště pro umístění stožárů VO.

Elektroinstalace - síť nn 3x230/400 V, AC, 50 Hz, třífázová, síť TN-C.
Ochrana před úrazem el.proudem při normálním provozu (živých částí) - dle ČSN 33 2000-4-41-ed.2 Z1- kryty a přepážkami, izolací a polohou. Ochrana před úrazem el.proudem při poruše (neživých částí) do 1000 V - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky do 5 s v síti TN-C.Vzhledem k tomu, že el. zařízení bude provozováno ve venkovním prostoru, je navržena doplňková ochrana ochranným pospojováním vodičem FeZn.

Investor:
Obec Koryta
Koryta čp.5
Koryta 294 11

Odpovědný projektant:	Navrhl:	Kreslil:	Kontroloval:
Jiří PELANT	*Jiří PELANT*	*Jiří PELANT*	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:

Jiří PELANT
ProReM-elektro
Bož.Němcové 927
294 01 Bakov n.Jiz.
mob. 602 254 685
e-mail: pelantjiri01@seznam.cz

stavba:
KORYTA
REKONSTRUKCE VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍHO ROZHLASU

číslo zakázky:	012/18/410
stupeň dokumentace:	DUR
objekt: SO.01 – KABELOVÉ VEDENÍ VO A MR	datum: 02/2020
	měřítko: 1:720
obsah: *C.4.1 – SPECIELNÍ SITUAČNÍ VÝKRES*	příloha číslo: 03–19–04.1
	číslo paré:

LEGENDA

- CHRÁNIČKA A KABEL CYKY PRO MR - NOVÝ
- KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NOVÉ
- CHRÁNIČKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN O2 - NOVÁ
- STOŽÁRY VENK.VED.CETIN O2 - STÁVAJÍCÍ
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VO K8 + VÝLOŽNÍK 1,0 m - NOVÝ
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VO K10 + VÝLOŽNÍK 1,0 m - NOVÝ
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VO K5,5 - NOVÝ
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VO 8 m + DVOJITÝ VÝLOŽNÍK - NOVÝ
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY - STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VO K5,5 + DVOJITÝ VÝLOŽNÍK - NOVÝ
- REPRODUKTOR PRO MÍSTNÍ ROZHLAS - NAVRŽENÝ
- ROZHRANÍ PLOCH (OKRAJ ASFALTU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH)